

ISTRUZIONI

RELÈ AUSILIARIO CC TIPO NGA15AG

INTRODUZIONE

Questo supplemento, unitamente al documento GEI-83905I, costituisce le istruzioni necessarie al funzionamento del modello di relè NGA15AG.

DESCRIZIONE

Il modello di relè NGA15AG è costituito da un relè ausiliario montato su di una superficie, collegato sul lato anteriore e provvisto di due contatti di trasferimento. È simile al relè modello NGA15L descritto in GEI-83905I tranne che per le caratteristiche seguenti:

1. I collegamenti interni illustrati in fig. 1 del presente supplemento valgono per i moduli 1 e 2 prima di REV A.
2. I collegamenti interni illustrati in fig. 2 del presente supplemento valgono ora per tutti i moduli realizzati per REV A.

Le presenti istruzioni non intendono trattare tutti i dettagli o le variazioni delle apparecchiature né fornire informazioni relative a particolari circostanze che potrebbero verificarsi durante l'installazione, il funzionamento o la manutenzione. Per ulteriori informazioni o per problemi specifici non contemplati in modo esauriente per gli scopi dell'acquirente, rivolgersi a GE Company.

I prodotti qui descritti sono conformi alle normative ANSI, IEEE e NEMA, ma non viene garantita la loro conformità a normative e codici locali, considerata la loro ampia variabilità.

MODEL	DC VOLTS	T OHMS	R1	R2	EXT. RES.	C MFD
12NGA15AG1	125	58 Ω	3.6K	—	1.5K	0.05
2	48	10	390	—	250	0.05
3	125	1200 Ω	3.9K	4K	—	0.05
4	48	150 Ω	680	500	—	0.05


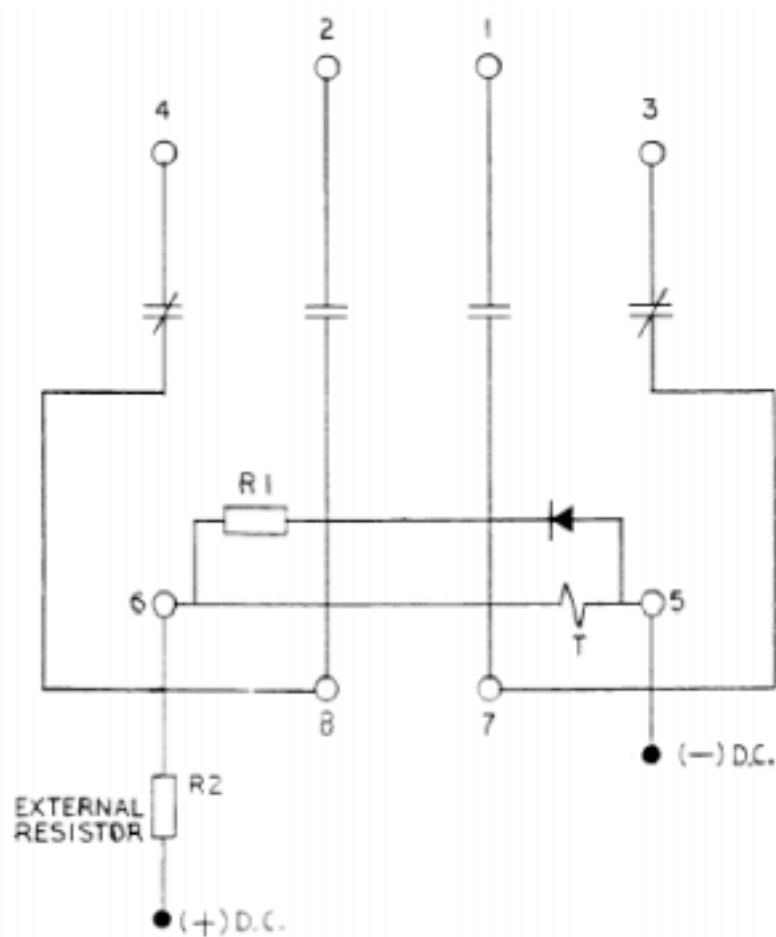


FIG. 1 (0208A8540-1) Collegamenti interni per il tipo NGA15AG
(lato anteriore)

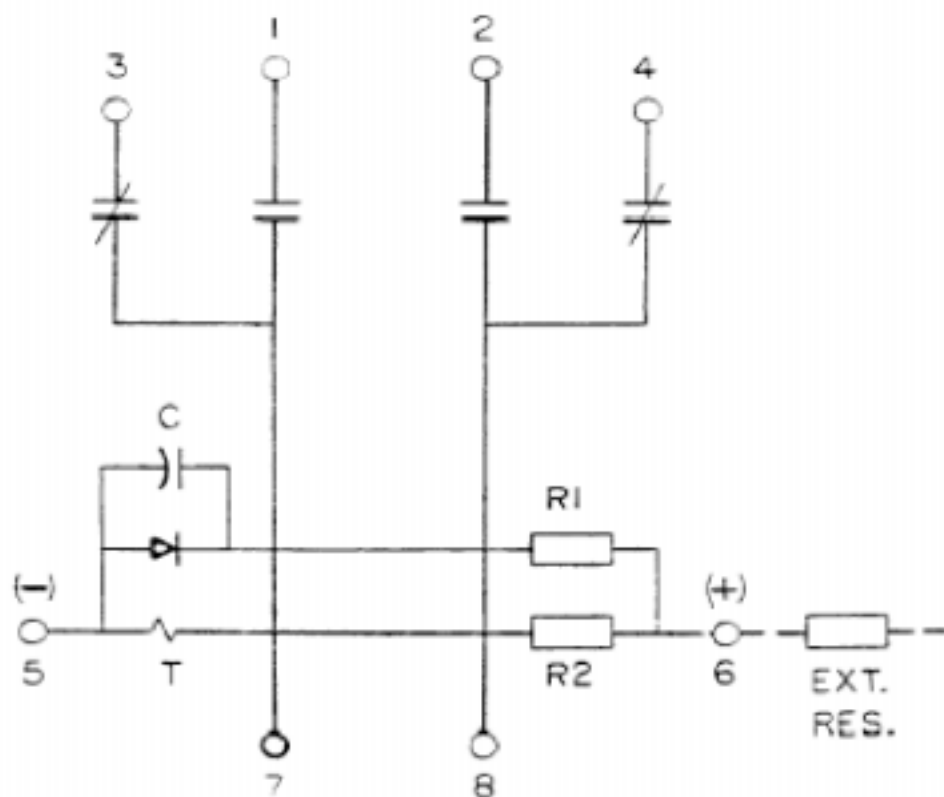

MODEL	DC VOLTS	T OHMS	R1	EXT. RES.
12NGA15AG1	125	58Ω	2K	1.5K
2	48	58Ω	2K	600
3	125	1200Ω	8.2K	4K
4	48	150Ω	1.2K	500

* FIG. 1 (0273A9176 Sh.1 [0] e Sh.2 [1]) Collegamenti interni per il tipo NGA15AG Revisione A
(lato posteriore)

*Aggiornata dall'ultima edizione



GE VERNOVA

650 Markland Street
Markham, Ontario
Canada L6C 0M1
Worldwide telephone: +1 905 927 7070
North America toll-free: 1 800 547 8629
Website: <https://www.gevernova.com/grid-solutions>